


**Namibian Dunes,  
waar het verhaal van  
Tintology begint.**

TINTOLOGY

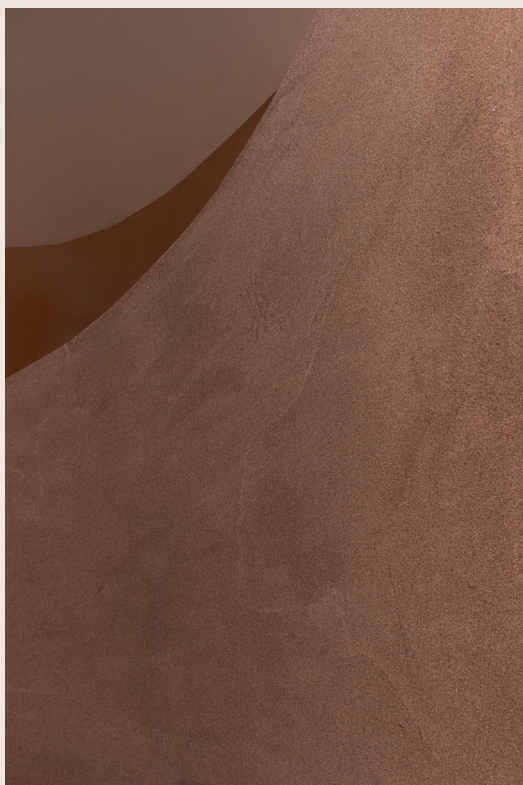

**TINTOLOGY**

Tintology brengt een nieuw tijdperk van verf en textuur. Geen standaardafwerkingen, maar collabs met toonaangevende designers en vakexperten die samen unieke collecties ontwikkelen. Het resultaat: wanden met karakter, geïnspireerd door natuur, vakmanschap en ontwerp. Wat vroeger enkel weggelegd was voor high-end projecten, wordt nu toegankelijker – niet door in te boeten op kwaliteit, maar door selectief te zijn in partnerschap en uitvoering.

Tintology creëert geen anonieme catalogus, maar een ecosysteem waar ontwerpers, schilders en opdrachtgevers elkaar vinden in collecties die iets vertellen over textuur, kleur en identiteit.

**TINTOLOGY**

by Bevepe - BTW BE0416.275.696  
Monnikenwerve 86-88 - 8000 Brugge, België  
sales@tintology.eu

**TINTOLOGY X NAMIBIAN DUNES**

Sommige producten ontstaan niet aan een bureau, maar in de natuur. Namibian Dunes is daar het levende bewijs van. Tijdens een reis door de Namibische woestijn zag Yves Op de Beeck, oprichter van Tintology, hoe zand niet zomaar zand is – hoe de wind kleur laat verschuiven en hoe textuur ontstaat uit stilte en tijd. Hij keerde terug met een container zand en een idee dat te mooi was om te laten liggen.

Na maanden experimenteren met materiaal, kleur en vorm ontstond Namibian Dunes: een eerbetoon aan natuurlijke imperfectie en de kracht van authenticiteit.

Deze collectie vertaalt het ritme van de woestijn naar binnenruimtes. Lagen, schakeringen en lichtspelingen vormen oppervlakken die ademen, schuren en verrassen – telkens uniek, telkens met een eigen verhaal.

Namibian Dunes is een watergedragen minerale wandafwerking met een natuurlijke, ademende structuur. De samenstelling is dampopen, spanningsarm en niet-filmvormend, waardoor de muur zijn natuurlijke eigenschappen behoudt. De textuur wordt volledig met de hand opgebouwd, laag na laag, waardoor elk oppervlak een eigen ritme krijgt.

Het resultaat is een levend, tactiel oppervlak dat rust uitstraalt en tegelijk de sporen van materiaal en tijd zichtbaar laat.

**KERNKWALITEITEN & MATERIAALEIGENSCHAPPEN**

- » Authentieke woestijnmineralen afkomstig uit Sesfontein, Namibië (Sand & Desert Sand)
- » Tactiele textuur met natuurlijke schakeringen en diepte
- » Schrobvast, krasvast en niet-opglanzend voor een blijvend mat uitzicht
- » VOC-vrij (0 g/L) en volledig watergedragen
- » Minerale basis met ademend karakter en subtiele schaduwwerking
- » Ontworpen voor interieurtoepassingen waar natuurlijke schoonheid en textuur centraal staan

**TECHNISCHE SPECIFICATIES**

De onderstaande technische specificaties zijn gebaseerd op interne laboratoriumtests van Tintology en gelden voor het volledige Namibian Dunes-systeem.

PARAMETER	WAARDE
DICHTHEID (20 °C)	± 1,55 kg/L
VASTE STOFFEN (GEWICHT/VOLUME)	± 79,8 % / ± 66,7 %
AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE	0,2 – 5 mm
THEORETISCH RENDEMENT @ 1 MM DFT	± 0,67 m <sup>2</sup> /L (≈ 2,32 kg/m <sup>2</sup> nat)
VERWERKINGSTEMPERATUUR	≥ 10 °C
VOC-GEHALTE	0 g/L (geen co-solvent in recept)
BRANDREACTIE (BEOOGD)	Klasse B-s1,d0
EMBODIED CARBON	0,94 kg CO <sub>2</sub> e/m <sup>2</sup> @ 1,0 mm DFT

**DUURZAAMHEID & CERTIFICERING**

- » BREEAM International v2.0 (2016): Exemplary Level
- » LEED v4 + v4.1: Pass
- » Indoor Air Comfort Gold: Pass
- » French VOC Label: A+
- » Belgian VOC Regulation: Pass
- » Italian CAM Edilizia: Pass

**KWALITEITSBORGING & TESTPROCEDURES**

Proefvlak verplicht (kleur, textuur, glans, laagdikte, verbruik).  
Controle op hechting (pull-off), sag-test en klimaatregistratie tijdens uitvoering.

**GECERTIFICEERDE PLAATSING**

Dit product wordt uitsluitend geplaatst door gecertificeerde Tintology-plaatsers, opgeleid in het gebruik van minerale texturen binnen het Tintology netwerk. Deze werkwijze garandeert een consistente kwaliteit en een duurzame afwerking volgens de Tintology-standaarden.

**TINTOLOGY**

by Bevepe - BTW BE0416.275.696  
Monnikenwerve 86-88 - 8000 Brugge, België  
sales@tintology.eu

**SYSTEEMOPBOUW & LAGENOPBOUW**

Namibian Dunes is opgebouwd als een mineraal ademend systeem dat het natuurlijke karakter van de woestijntextuur behoudt.

De lagenopbouw bestaat uit vier componenten:

**Tintology Signature Primer**

Verzekert hechting en een gelijkmatige absorptie van de ondergrond.

Nodig voor een stabiele basis van het zandsysteem.

**Eerste textuurlaag – Structuurvormend**

Vormt het primaire reliëf en legt de zandstructuur vast.

Wordt manueel aangebracht met spaan of troffel; droogtijd circa 12 uur.

**Tweede textuurlaag – Modellering**

Creëert de karakteristieke diepte en schakering van het oppervlak.

Kan deels worden geschuurd of uitgekamd om de natuurlijke dynamiek te versterken.

Droogtijd 12 tot 24 uur, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid.

**Sealer (optioneel)**

Een matte of satijnafwerking kan worden toegevoegd als bescherming tegen stof of vlekvorming. De sealer is optioneel en wordt enkel toegepast in onderhoudsgevoelige ruimtes.

**TOEPASSING & UITVOERING**

De textuur wordt manueel aangebracht met een spaan of breed plamuurmes bij 18 – 22 °C en RV ≤ 70 %. Werk in secties en vermijd directe zoninstraling of tocht. Laat elke laag 12 – 24 uur drogen voor de volgende opbouw. Reinig gereedschap onmiddellijk met water. Het eindresultaat is afhankelijk van de hand van de plaatser en de natuurlijke lichtinval.

**ONDERHOUD & RENOVATIE**

- » Reinig met zachte doeken en milde, pH-neutrale middelen
- » Vermijd schurende producten of solventen
- » Vermijd langdurige waterbelasting; verwijder spatten tijdig
- » Renovatie: reinigen, licht schuren, bijwerken en opnieuw sealen indien nodig

**VEILIGHEID, OPSLAG & GARANTIE**

Watergedragen product. Gebruik standaard PBM (handschoenen, bril). Opslag: vorstvrij 5–35 °C; ongeopend houdbaar ca. 12 maanden. Raadpleeg het SDS voor product- en conserveermiddel-informatie. Garantie: 1 jaar voor binnengebruik, volgens algemene verkoopvoorwaarden van Tintology.